SCHARPIA
MOTOBOMBAS

MOTOBOMBA MONOESTÁGIO
GOL-001



GARANTIA
24
MESES

Diferenciais

- Menor nível de consumo de energia, classificação PROCEL A
- Fabricado no Brasil
- Maior vazão do mercado
- Utiliza motor WEG

Características do produto padrão

- Motor IP-21, 2 polos, 60 Hz
- Voluta em ferro fundido
- Rotor fechado em alumínio
- Selo mecânico 12 mm, aço inox e buna
- Tensão monofásica: 127 ou 220 V


Aplicações

- Residencial
- Jardinagem
- Hidroponia
- Chácaras
- Circulação
- Pressurização

Modelo	Potência (cv)	Monofásico	ø Rotor (mm)	Bitola Sucção	Bitola Recalque	INFORMAÇÕES HIDRÁULICAS															Pressão Máxima (m.c.a.)
						Altura Manométrica Total (m.c.a.)															
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Q = Vazão (m³/h) - Válida para 0 m.c.a. de sucção															
GOL-001	1/2	✓	104	1"	1"	8,0	7,8	7,5	7,2	6,8	6,5	6,1	5,7	5,3	4,8	4,3	3,8	3,3	2,6	1,8	1,0	20

DIMENSÕES

GOL-001 · Cotas em milímetros, salvo roscas e pesos identificados na tabela. Desenho sem escala.

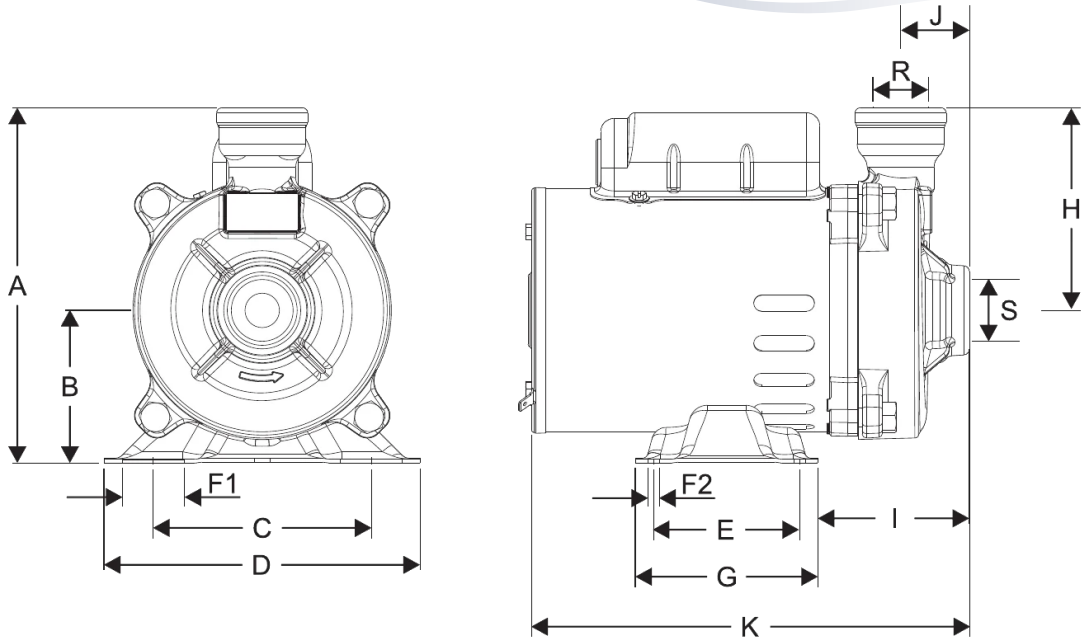


Cotas · GOL-001	
Cota	1/2 cv
	Monofásica
A	176
B	76
C	108
D	156
E	70
F1	31
F2	9
G	90
H	100
I	95
J	34
K	218
R (Rosca BSP)	1"
S (Rosca BSP)	1"
Peso motobomba (kg)	5,3

DADOS HIDRÁULICOS

GOL-001 · Elevação × vazão. Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".

DADOS HIDRÁULICOS	
GOL-001 · 60 Hz	Sucção 1" · recalque 1"
1/2 cv	

Elevação × vazão

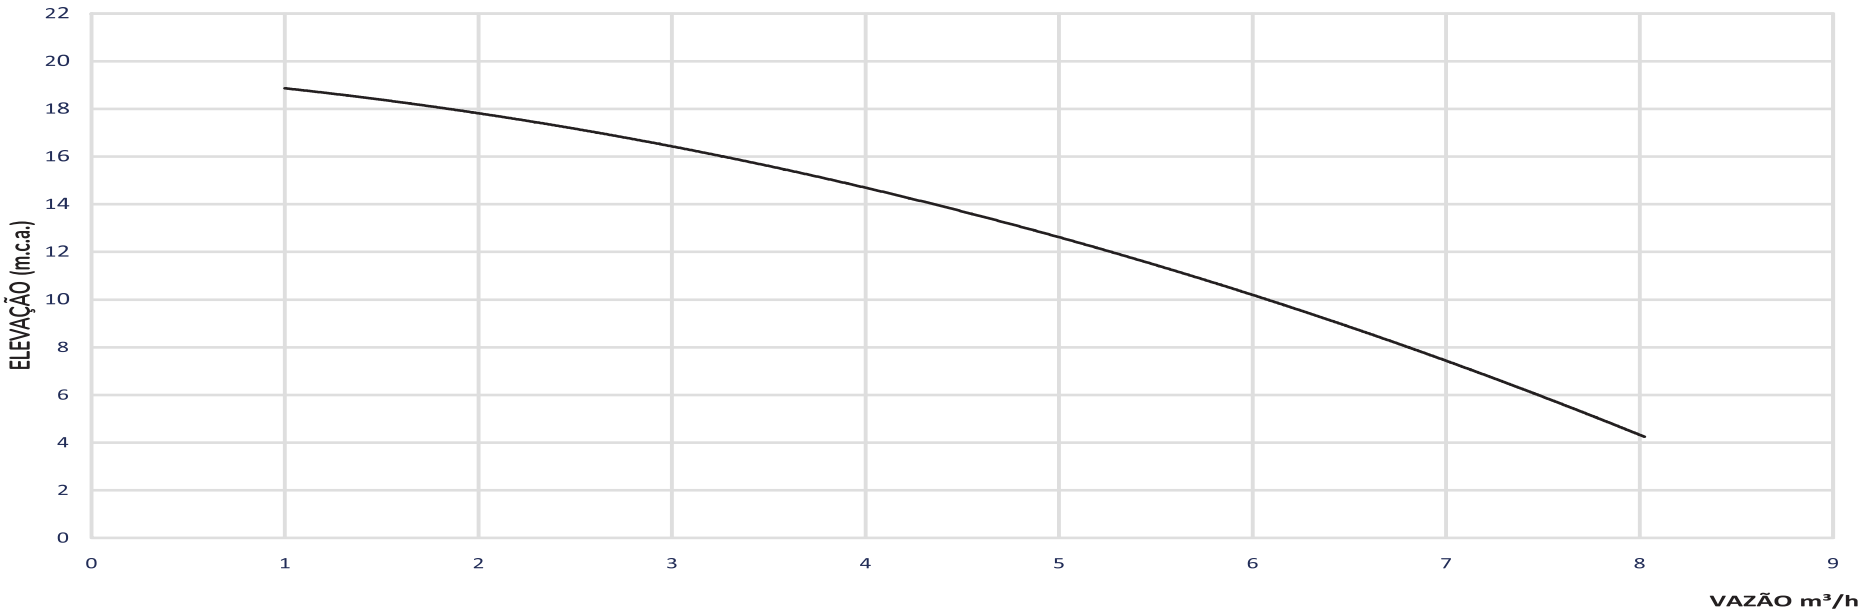

Notas

- Informações hidráulicas conforme ISO 9906 anexo "A".
- Imagens ilustrativas.