SCHARPIA MOTOBOMBAS

MOTOBOMBA MONOESTÁGIO GOL-007


GOL-007


GOL-007X


GOL-007X (Motor IP-55)

GARANTIA 18 MESES

Diferenciais

- Fácil instalação e manutenção
- Menor nível de consumo de energia, classificação PROCEL A
- Fabricado no Brasil
- Utiliza motor WEG

Características do produto padrão

- Motor IP-21, 2 polos, 60 Hz
- Voluta em ferro fundido
- GOL-007X: Com intermediário em ferro fundido
- Rotor fechado em alumínio
- Selo mecânico 5/8 aço inox e buna

Aplicações

- Residencial
- Predial
- Industrial
- Jardinagem
- Irrigação
- Poço comum
- Circulação
- Lavação
- Pressurização

Configurações opcionais


- Motor IP-55 com intermediário
- Selo mecânico Viton ou EPDM
- Rotor em bronze
- Motor monofásico (220 V / 440 V)

Modelo	Potência (cv)	Monofásico	Trifásico	Ø Rotor (mm)	Bitola Sucção	Bitola Recalque	INFORMAÇÕES HIDRÁULICAS																											Pressão Máxima (m.c.a.)
							Altura Manométrica Total (m.c.a.)																													
							8	9	10	12	14	16	18	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	34	35	36	37	38	40	42	44	46	
							Q = Vazão (m³/h) - Válida para 0 m.c.a. de sucção																													
GOL-007 | GOL-007X	3/4	✓	✓	Q-110	1 1/2"	1"	19,6	18,9	18,2	16,6	14,9	13,0	10,7	7,9	3,4																				23
	3/4	✓	✓	H-114	1 1/2"	1"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9,5	7,9	5,1																	26
	1	✓	✓	Q-114	1 1/2"	1"	20,7	20,1	19,5	18,1	16,6	15,0	13,0	11,1	8,1	6,3	4,0																		25
	1	✓	✓	H-122	1 1/2"	1"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,8	6,3	4,4															28
	1,5	✓	✓	Q-133	1 1/2"	1"	22,0	21,6	21,2	20,2	19,2	18,2	17,1	16,0	14,7	14,1	13,4	12,6	11,8	11,0	10,0	9,0	8,0	6,7	5,0										34
	1,5	✓	✓	H-143	1 1/2"	1"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8,1	6,6	5,0	3,0						38
	2	✓	✓	Q-140	1 1/2"	1"	23,3	22,9	22,5	21,7	20,8	19,8	18,9	17,9	16,8	16,2	15,6	15,0	14,4	13,7	13,0	12,2	11,4	10,6	9,6	7,3	5,8	3,3							37
	2	✓	✓	H-156	1 1/2"	1"	18,3	18,1	17,8	17,2	16,5	15,9	15,3	14,6	13,9	13,5	13,1	12,8	12,4	12,0	11,5	11,1	10,6	10,2	9,8	8,7	8,2	7,6	7,0	6,3	4,8	2,8			44
	3	✓	✓	H-159	1 1/2"	1"	*	*	23,5	22,9	22,2	21,5	20,8	20,1	19,3	18,9	18,5	18,1	17,7	17,2	16,8	16,3	15,9	15,4	14,9	13,8	13,3	12,7	12,0	11,4	10,0	8,3	6,3	3,0	47


* Não utilize a bomba nessa faixa de vazão, sob risco de queimar o motor por sobrecarga.

DIMENSÕES

GOL-007 · Cotas em milímetros, salvo roscas e pesos identificados na tabela. Desenho sem escala.

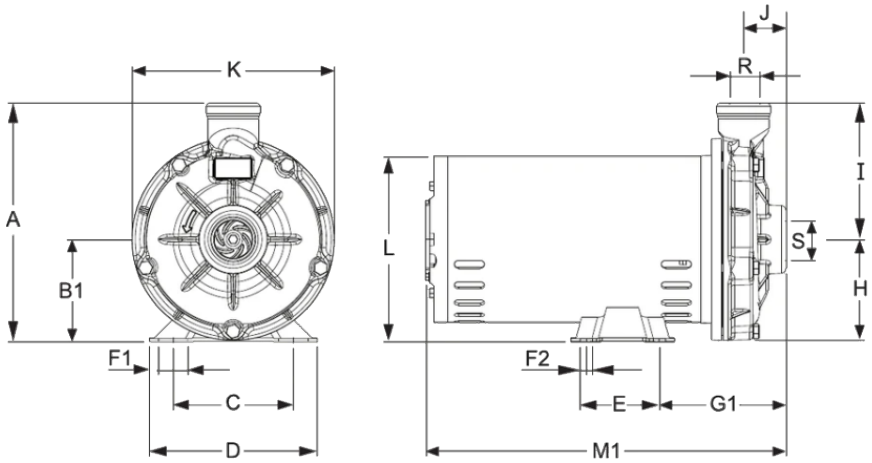

GOL-007 Modelo **sem** Intermediário - Motor IP - 21

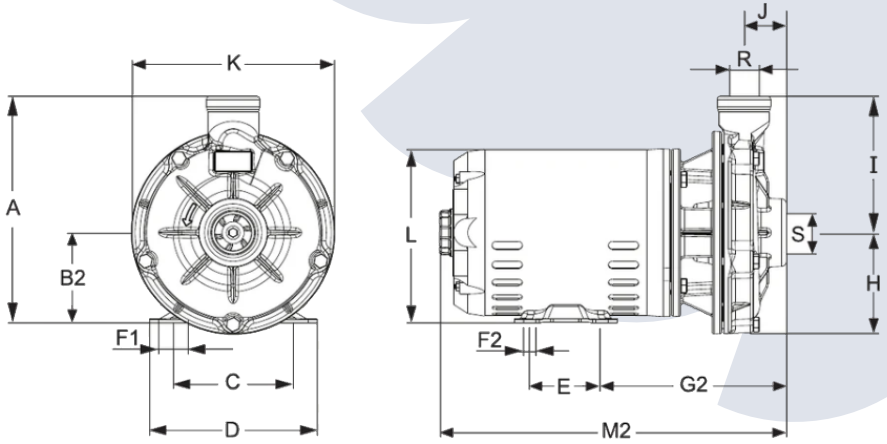

GOL-007X Modelo **com** Intermediário - Motor IP - 21

DIMENSÕES

GOL-007 · Cotas em milímetros, salvo roscas e pesos identificados na tabela. Desenho sem escala.

Cotas · GOL-007										
Cota	3/4 cv		1 cv		1,5 cv		2 cv		3 cv	
	Mono	Trif	Mono	Trif	Mono	Trif	Mono	Trif	Mono	Trif
A	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
B1	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
B2	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
C	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
D	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166
E	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
F1	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
F2	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
G1	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
G2	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
H	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
I	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
J	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
K	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
L	221	184	221	184	221	184	221	184	218	184
M1	292	285	312	295	332	315	342	342	365	355
M2	353	343	353	363	373	383	393	393	423	413
R (Rosca BSP)	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
S (Rosca BSP)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Peso sem intermediário (kg)	11,9	14,9	13,4	16,9	18,9	18,9	19,9	20,9	24,9	22,9
Peso com intermediário (kg)	15,2	18,2	16,7	20,2	22,2	22,2	23,2	24,2	28,2	26,2


DADOS HIDRÁULICOS

GOL-007 · Elevação × vazão. Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".

DADOS HIDRÁULICOS	
GOL-007 / GOL-007X · 60 Hz	Sucção 1 1/2" · recalque 1"

3 cv · H | 2 cv · H | 2 cv · Q | 1,5 cv · H | 1,5 cv · Q | 1 cv · H | 1 cv · Q | 3/4 cv · H | 3/4 cv · Q

Elevação × vazão

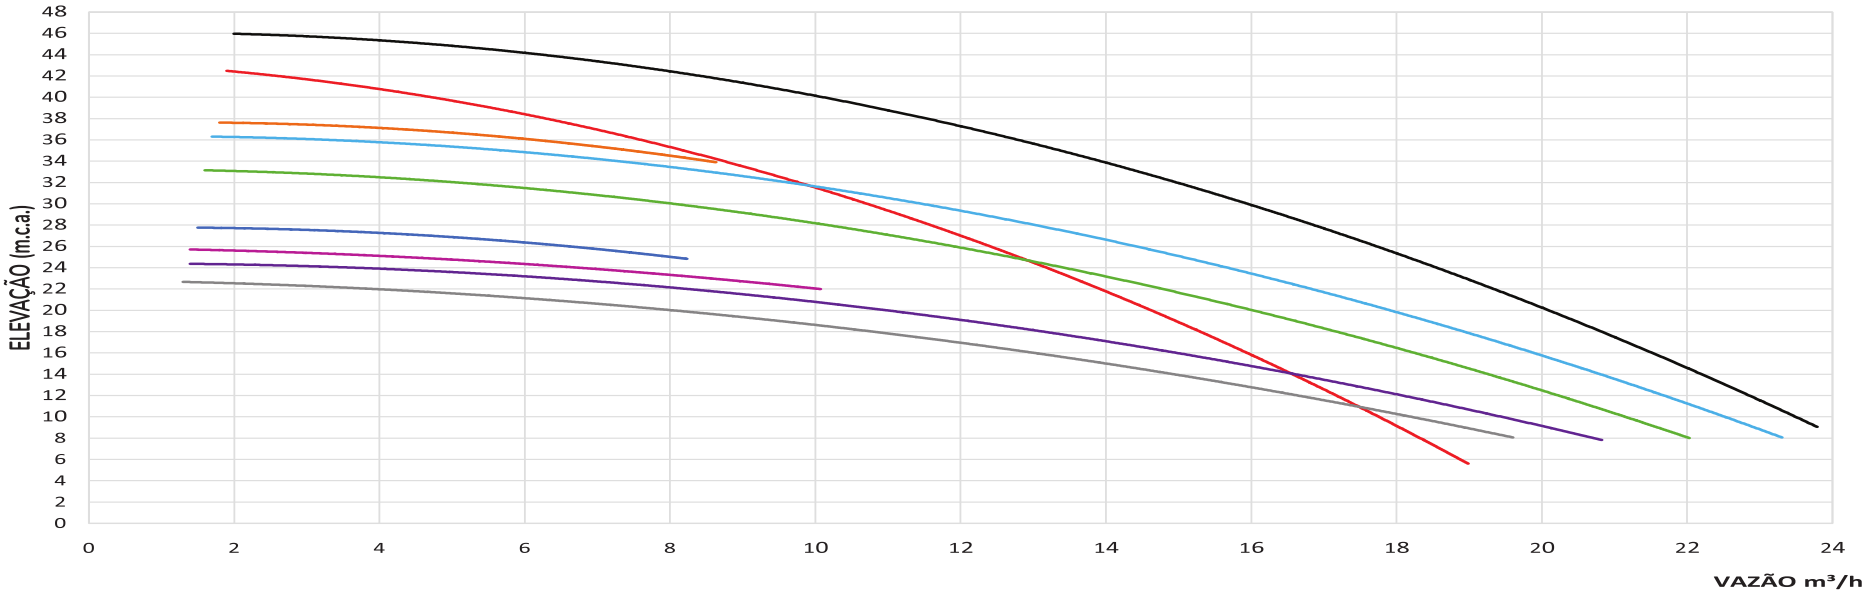

Notas

- Informações hidráulicas conforme ISO 9906 anexo "A".
- Imagens ilustrativas.