SCHARPIA
MOTOBOMBAS

MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL
JBN-400

GARANTIA
12
MESES



Diferenciais

- Fácil manuseio
- Leve
- Cabo elétrico 10 m

Características do produto padrão

- Bocais com rosca BSP e com adaptador para mangueira
- Motor IP-68, 2 polos, 60 Hz, com protetor térmico
- Corpo em polipropileno
- Voluta em polipropileno com fibra de vidro
- Rotor em poliamida com 30% em fibra de vidro
- Selo mecânico buna, aço inox, grafite e cerâmica
- Comprimento do cabo de ligação: 10 m

Aplicações

- Residencial
- Esgotamento
- Limpeza de caixas d'água, reservatórios e cisternas
- Drenagem de pequenas piscinas e garagens


Importante


- Temperatura máxima do líquido: 35 °C
- Imersão máxima: 7 m

Modelo	Potência (cv)	Monofásico	ø Rotor (mm)	Bitola Recalque	INFORMAÇÕES HIDRÁULICAS							Pressão Máxima (m.c.a.)
					Altura Manométrica Total (m.c.a.)							
					1	2	3	4	5	6	7	
					Q = Vazão (m³/h) - Válida para água em temperatura ambiente, nível do mar.							
JBN-400	1/2	✓	78	1" ou 1 1/2"	7,2	6,3	5,3	4,4	3,5	2,4	1,3	8

DIMENSÕES

JBN-400 · Cotas em milímetros, salvo roscas e pesos identificados na tabela. Desenho sem escala.

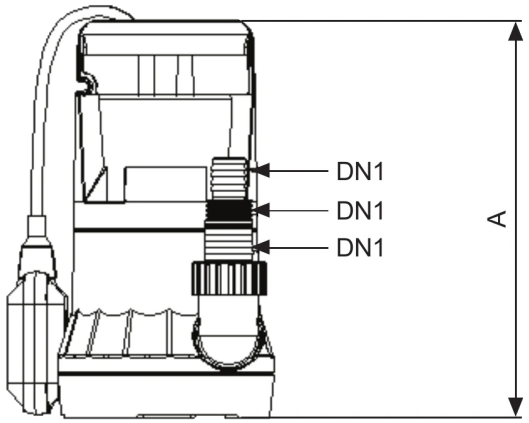

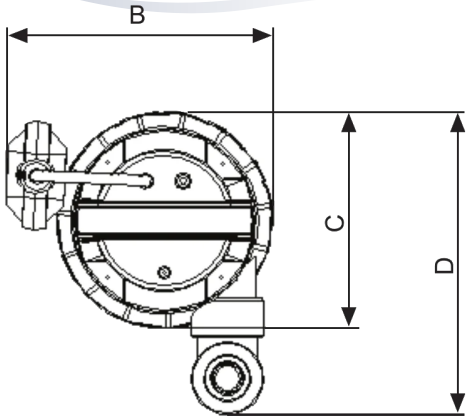

Cotas · JBN-400	
Cota	1/2 cv
	Monofásica
A	292
B	195
C	158
D	221
DN1	1"
DN2	1 1/4"
DN3	1 1/2"
Peso motobomba (kg)	3,9

Notas

- Informações hidráulicas conforme ISO 9906 anexo "A".
- Imagens ilustrativas.