SCHARPIA MOTOBOMBAS

MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL JHS-2020

GARANTIA 12 MESES



Novidade! 2 e 3 cv na potência monofásica

Diferenciais

- Sistema antitravamento do rotor
- Robusta
- Sistema de limpeza do selo mecânico
- Fabricado no Brasil
- Utiliza motor WEG

Características do produto padrão

- Bocais com rosca BSP
- Motor IP-68, 2 polos, 60 Hz, eixo 316
- Voluta em ferro fundido
- Rotor semiaberto em ferro fundido GG-25
- Placa de fundo em ferro fundido GG-20
- Placa de apoio em ferro nodular
- Selo mecânico 3/4, aço inox e buna
- Comprimento do cabo elétrico: 3,5 m

Aplicações

- Drenagem de águas turvas e pluviais
- Bombeamento de efluentes não fibrosos
- Rebaixamento de lençol freático
- Frigorífico
- Chorume
- Elevatória

Opcionais


- Selo mecânico SIC/SIC

Bomba Submersível portátil, equipada com propulsor/rotor semiaberto, que permite passagem de sólidos de 20 mm.

Modelo	Potência (cv)	Monofásico	Trifásico	ø Rotor (mm)	ø Máximo de Sólidos (mm)	Bitola Recalque	INFORMAÇÕES HIDRÁULICAS																	Pressão Máxima (m.c.a.)
							Altura Manométrica Total (m.c.a.)																	
							2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	21	22	24	26	27	
							Q = Vazão (m³/h) - Válida para água em temperatura ambiente, nível do mar.																			
JHS-2020	1/2	✓	✓	83	20	2"	24,2	23,2	22,0	20,7	19,2	17,5	15,0	10,7	4,1											11
	1	✓	✓	98	20	2"	31,6	30,8	30,0	29,0	28,1	27,2	26,0	24,6	23,1	19,0	12,9	3,0								17
	2	✓	✓	112	20	2"	40,3	39,7	38,9	38,0	37,2	36,4	35,4	34,3	33,2	31,0	28,0	24,4	18,7	10,0	5,6					22
	3	✓	✓	126	20	2"	45,6	45,2	44,7	44,0	43,3	42,6	41,8	41,0	40,3	38,5	36,4	34,3	31,5	28,2	26,0	21,2	18,0	9,1	4,9	28

DIMENSÕES

JHS-2020 · Cotas em milímetros, salvo roscas e pesos identificados na tabela. Desenho sem escala.

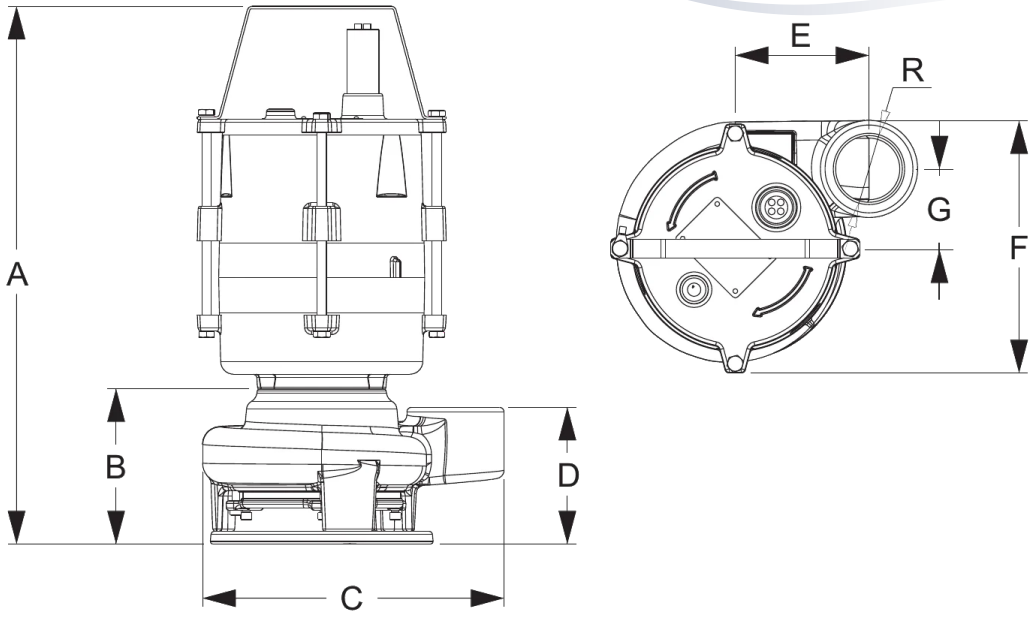

Cotas · JHS-2020						
Potência	1/2 cv		1 cv		2 cv	3 cv
Cota (mm)	Mono	Trif	Mono	Trif	Trif	Trif
A	462	462	462	462	462	462
B	134	134	134	134	134	134
C	280	280	280	280	280	280
D	118	118	118	118	118	118
E	134	134	134	134	134	134
F	205	205	205	205	205	205
G	68	68	68	68	68	68
R (Rosca BSP)	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Peso Motobomba (kg)	29,0	27,5	30,0	28,0	28,5	29,0


DADOS HIDRÁULICOS

JHS-2020 · Elevação × vazão. Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".

DADOS HIDRÁULICOS	
JHS-2020 · 2 polos · 60 Hz	Recalque 2" · sólidos até 20 mm

3 cv 2 cv 1 cv 1/2 cv

Elevação × vazão

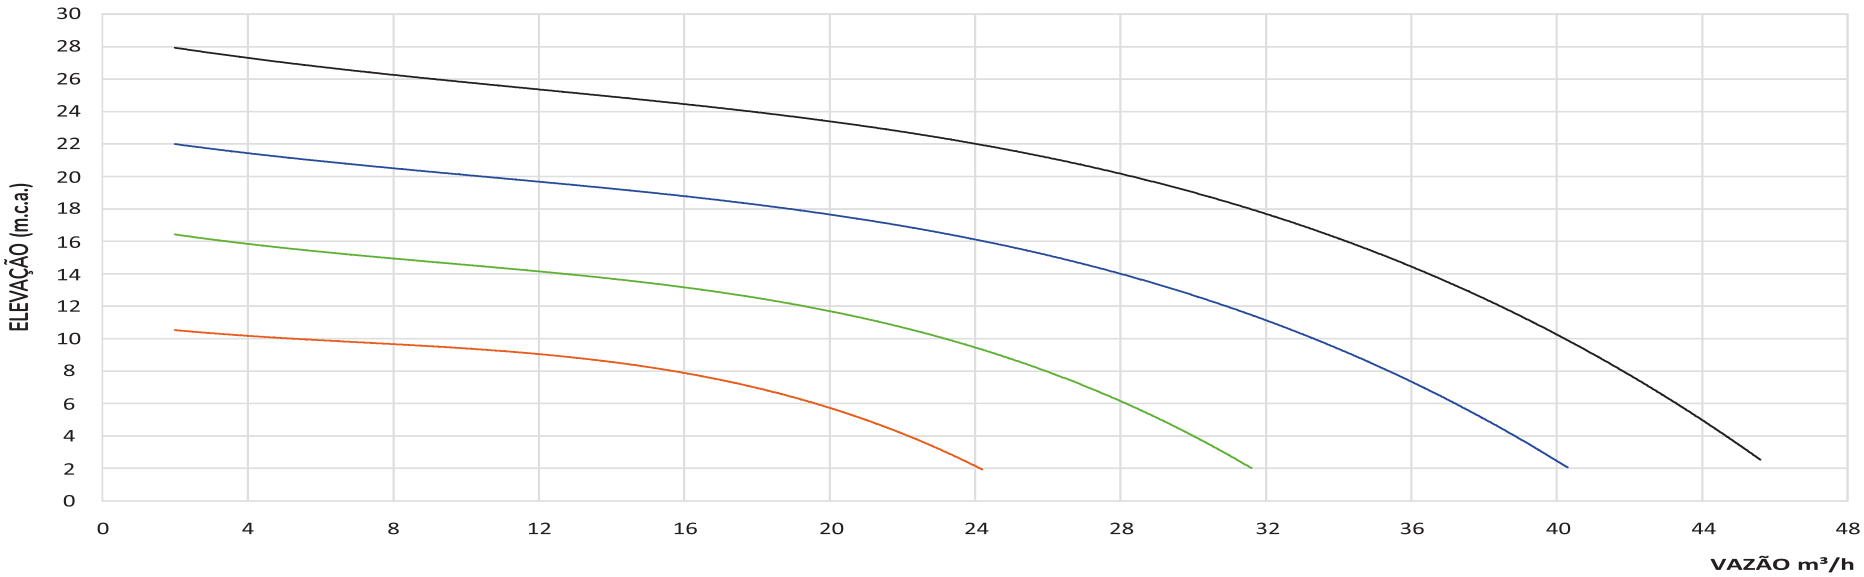

Notas

- Informações hidráulicas conforme ISO 9906 anexo "A".
- Imagens ilustrativas.