
SCHARPIA
MOTOBOMBAS

MOTOBOMBA PERIFÉRICA
PRF-60

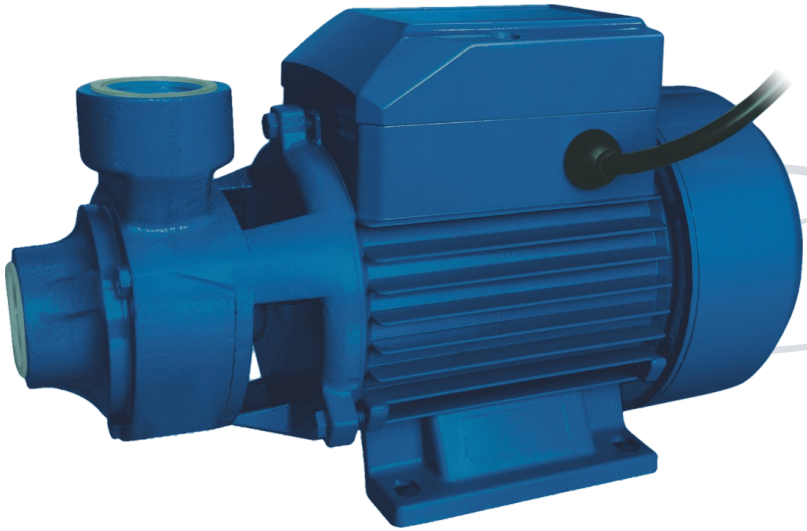

GARANTIA
12
MESES

Diferenciais
- Versátil
- Baixo custo

Características do produto padrão
- Bocais com rosca BSP
- Motor IP-44, 2 polos, 60 Hz, com protetor térmico
- Rotor em bronze
- Tensão: 127 ou 220 V


Aplicações
- Residencial
- Jardinagem
- Lavação
- Pequenas irrigações

Importante
- Temperatura máxima do fluido bombeado: 40 °C

Modelo	Potência (cv)	Monofásico	ø Rotor (mm)	Bitola Sucção	Bitola Recalque	INFORMAÇÕES HIDRÁULICAS															Pressão Máxima (m.c.a.)
						Altura Manométrica Total (m.c.a.)															
						2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
						Q = Vazão (m³/h) - Válida para água em temperatura ambiente, nível do mar															
PRF-60	1/2	✓	58	1"	1"	1,9	1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	0,9	0,8	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	35

DIMENSÕES

PRF-60 · Cotas em milímetros, salvo roscas e pesos identificados na tabela. Desenho sem escala.

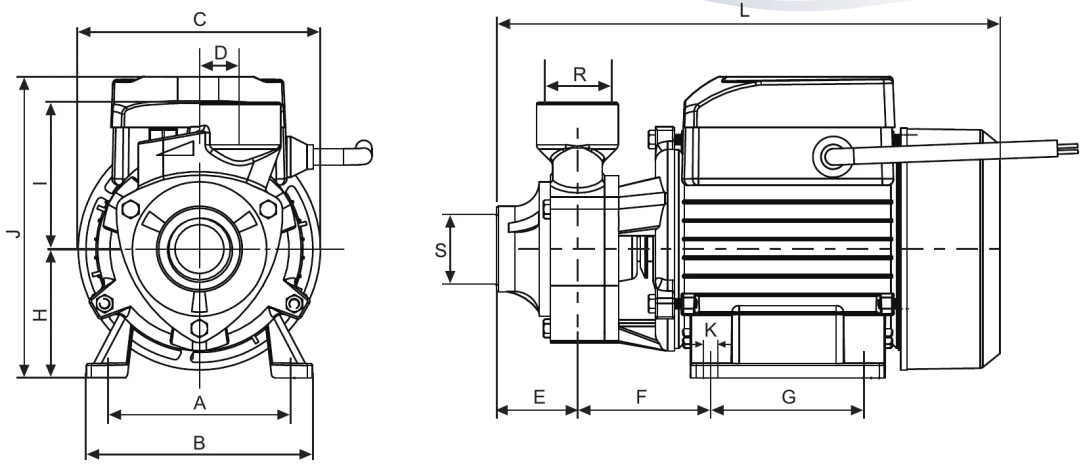


Cotas · PRF-60	
Cota	1/2 cv Monofásica
A	92
B	112
C	120
D	18
E	43
F	62
G	82
H	63
I	76
J	146
K	7
L	260
R (Rosca BSP)	1"
S (Rosca BSP)	1"
Peso motobomba (kg)	4,5

DADOS HIDRÁULICOS

PRF-60 · Elevação × vazão. Curvas publicadas conforme Norma ISO 9906 anexo "A".

DADOS HIDRÁULICOS	
PRF-60 · 2 polos · 60 Hz	Recalque 1”
1/2 cv	

Elevação × vazão

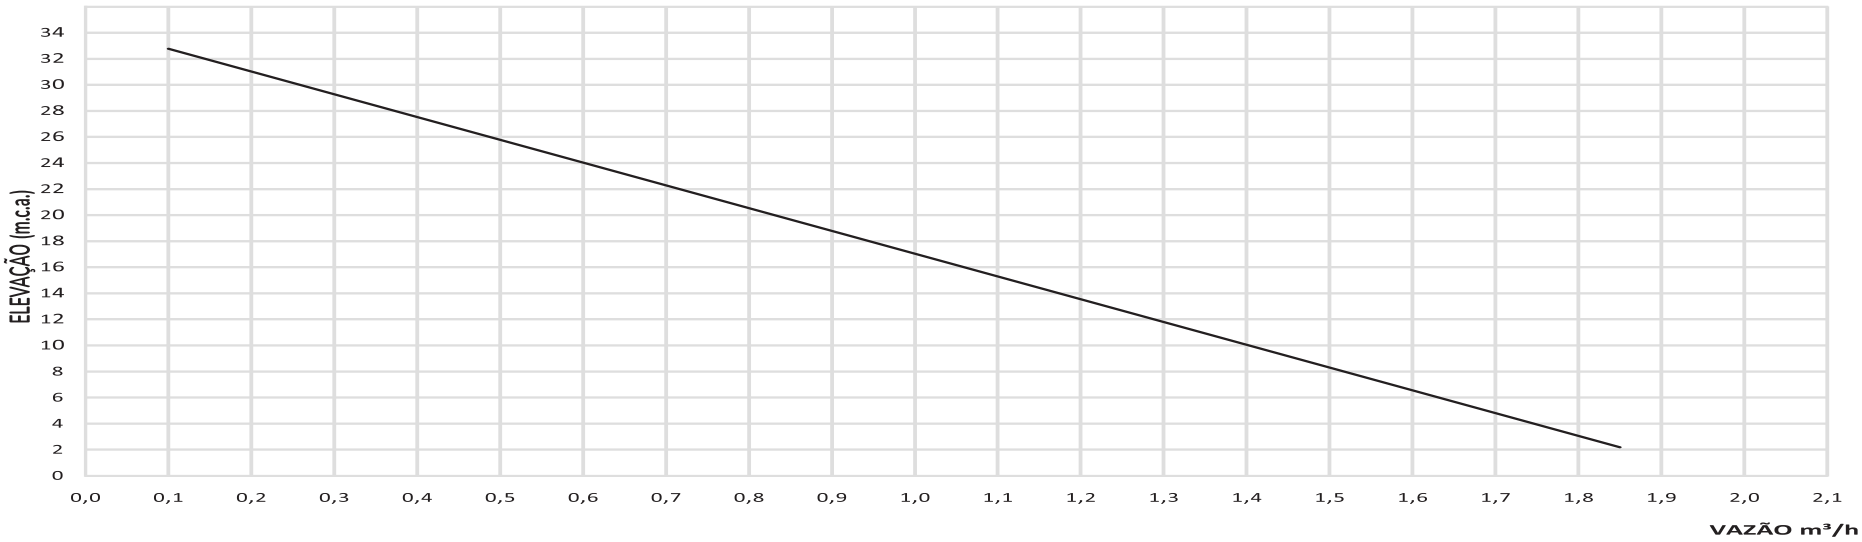

Notas

- Informações hidráulicas conforme ISO 9906 anexo "A".
- Imagens ilustrativas.
- Motor IP-44, com proteção térmica e capacitor permanente, 2 polos, 60 Hz.
- Temperatura máxima do líquido bombeado: 40 °C.